

iQ700

Inbyggingsugn med tillsatt ånga

svart , rostfritt stål

HR876GDS2S



studioLine

Ugn för inbyggnad med pulseSteam ångfunktion för optimal tillagning av många olika maträtter.

- ✓ activeClean: Pyrolytisk rengöring som hettar upp och förvandlar rester till aska som enkelt kan torkas bort.
- ✓ Ångugn med pulseSteam: Alltid ett saftigt och smakrikt resultat med tillsatt ånga.
- ✓ roastingSensor Plus: Stektermometer med tre mätpunkter som alltid ger pålitligt resultat.
- ✓ TFT touch display: användarvänlig navigation med bra visningsfunktioner.
- ✓ Energiklass A+ för mycket energisnål bakning och ugnstekning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : rostfritt stål
 Konstruktion : Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolysis
 Nischmått i mm (H x B x D) : 585 x 560 x 550
 Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
 Panelmaterial : rostfritt stål
 Material i luckan : glas
 Nettovikt (kg) : 42,0
 Nettovolym ugn (l) : 71
 Ugnsfunktioner : , 4D hot air, Deep-frozen food special, förvärma, Hot Air-Eco, Liten grill, low temperature cooking, Pizza setting, Stor grill, Undervärme, varmhållning, Varmluftsgrellning, Över-/undervärme
 Material i ugnsutrymmet : Rostfritt
 Temperaturreglering : Elektronisk
 Antal lampor : 1
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 120
 EAN kod : 4242003740743
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC) : A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2
 Anslutningseffekt (W) : 3600
 Säkring (A) : 16
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Elkontakt : , jordad stickkontakt, utan stickkontakt

Medföljande tillbehör



4 242003 740743

Extra tillbehör

HZ6ECF0 : , HZ6BMA00 : Monteringsset, hyllplan för installation , HZ638370 : Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol. , HZ638270 : Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol. , HZ634000 : Ugnsgaller (standard) , HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ633001 : Lock till proffspanna , HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis , HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis , HZ617000 : Pizzaform, 35 cm , HZ327000 : Pizzasten med träspade

iQ700

Inbyggingsugn med tillsatt ånga

svart , rostfritt stål

HR876GDS2S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+
- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat, återuppvärmning, jäsning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt:
olika matlagningskategorier
- roastingSensor -stektermometer med tre mätpunkter

Design

- TFT-Touchdisplay med klartext och bilder
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Innerlucka i helglas

Komfort

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Ugnstegar samt plåt tål pyrolysis
- LED-belysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt



Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: elektroniskt dörlås, barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare

iQ700 Inbyggnadsugn med tillsatt ånga svart , rostfritt stål HR876GDS2S

Måttskisser

Inbyggnad med häll.

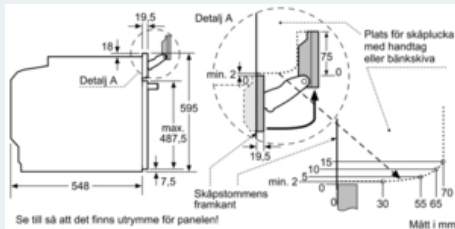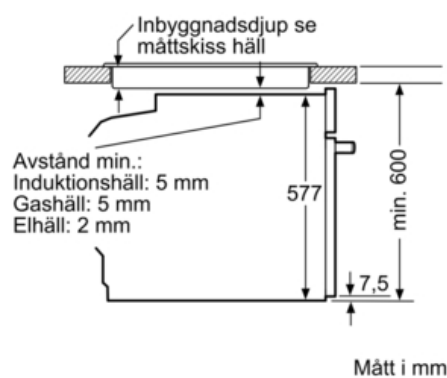

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	34 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

