

DAFA UV tape

DAFA UV tape indgår i DAFA AirVent System og er ideelt til tapening af undertag og vindspærre.

DAFA UV tape er en enkeltsideklæbende akryltape.

DAFA UV tape er specielt velegnet til brug udendørs i klimaskærmen under vanskelige udførelses- og indbygningsforhold. Tapen kan med fordel også benyttes til dampspærre, hvor der er risiko for hård vejrligmæssig påvirkning, eller fugtbremser med fliesbelægning, såsom DAFA DiFoil.

DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk slagregn, fugt og store temperaturudsving uden nedsættelse af klæbeevnen.


DAFA UV tape opfylder de strenge krav vedrørende permanent lufttætning af dampspærrefolier, iht. EnEV (DIN 4108-7).

Anvendes til tapening ved

- overlæg ved undertag
- reparation af undertag
- overlæg ved vindspærre
- krævende dampspærresamlinger
- overlæg ved dampspærre med flies, som DAFA DiFoil



DAFA UV tape

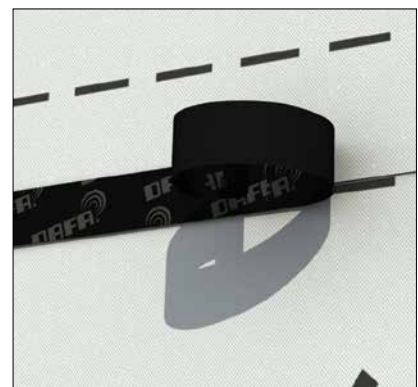

Her anvendes DAFA UV tape til overlap på DAFA Windfoil 95™ vindspærre

Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



Indhold

Pr. karton: 10 rl. à 25 m

Dimension

60 mm x 25 m

Farve/dim.	Indhold pr. krt.	DB nr.	DAFA varenr.	EAN nr.
Sort 60 mm	10 rl. à 25 m	1438817	620016905	5705636360164

Tekniske specifikationer

Enkeltsidet tape med meget høj styrke og klæbeevne til bl.a. overlappning af undertag, vindspærre, vindpap eller krævende samlinger af dampspærrefolier. Akrylklæber, opløsningsfri, vandbaseret. Klæben er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske påvirkninger.

Tykkelse	(uden aftrækspapir) 0,30 - 0,33 mm (DIN EN 1942)
Fladevægt	203 - 250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Peel-værdi	25 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montering	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Anbefalet monteringsstemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighed	Fra -40 °C - +100 °C
Aftrækspapir	Silikonepapir, brunt

Læs mere på www.dafa.dk